



Professionelle ADAM I/O-Integration, nativ in Milestone XProtect

Das Miletech ADAM Plugin bindet 8 ausgewählte Advantech ADAM-6000 und ADAM-6200 I/O-Module in das XProtect Ökosystem ein. Ein- und Ausgänge werden zu nativen XProtect Elementen mit individuellen Symbolen auf den Karten des Smart Client, Alarmer speisen die Rule Engine, und Bediener steuern Ausgänge, ohne die Videoplattform zu verlassen.

Funktionen des Plugins



Türüberwachung

Einen Ausgang als Tür-Typ festlegen, verknüpft mit einem Eingang, der offen oder geschlossen meldet, mit Alarm, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



Smart Client Karten

ADAM Ein- und Ausgänge auf XProtect Karten ziehen, mit individuellen Symbolen und Steuerung per Rechtsklick.



Individuelle Symbole je Eingang

Jedem Eingang ein Symbol zuordnen, das dem jeweiligen Alarmtyp entspricht: Einbruch, Feuer, Gas, Überfall und mehr.



Ausgangssteuerung & Impuls

Ausgänge ein- oder ausschalten, oder für eine festgelegte Zeit impulsartig ansteuern, ideal für einen Türöffner.



Farbcodierter Status

Sofortiges visuelles Feedback auf den Smart Client Karten: Ein- und Ausgangsstatus in Echtzeit, auf einen Blick.



Kein schnelles Signal verpassen

Nutzt den Hardware-Latch des ADAM, um schnelle Eingangsänderungen zuverlässig zu erfassen, die ein normaler Abfragezyklus verpassen könnte.




Basiert auf dem Milestone Integration Platform (MIP) SDK, ohne Middleware und ohne externe Dienste.

Im Einsatz



Eine offen gelassene Tür löst einen Alarm auf der Smart Client Karte aus

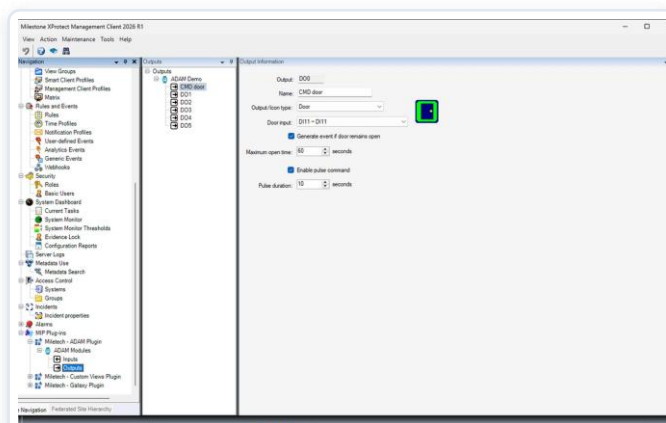

Management Client, Konfiguration des Türausgangs mit Alarm-Zeitüberschreitung

Technische Details



Kommunikation

Modbus/TCP Verbindung zum Modul, tolerant gegenüber kurzen Netzwerkstörungen, mit automatischer Wiederverbindung bei Verbindungsabbruch.



XProtect Integration

Event Server Hintergrund-Plugin für Echtzeitabfrage. Konfigurationsknoten im Management Client. Kartensymbole im Smart Client mit Kontextmenüs zur Bedienersteuerung.



Voraussetzungen

Milestone XProtect 2022 R1 oder neuer. Eines der unterstützten Advantech ADAM Module (6050, 6051, 6052, 6060, 6066, 6250, 6251, 6266), erreichbar über Modbus/TCP.



Lizenzierung

30 Tage kostenlos testen, für bis zu 2 Module. Aktivierung per Lizenzdatei, keine Internetverbindung erforderlich. Läuft als Plugin, nicht als Hardwaregerät, verbraucht also keine XProtect Gerätelizenz.

Unterstützte Advantech ADAM Module

Modell	Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge	Gesamtzahl I/O-Punkte	Kommunikation
ADAM-6050	12	6	18	Modbus/TCP
ADAM-6051	14	2	16	Modbus/TCP
ADAM-6052	8	8	16	Modbus/TCP
ADAM-6060	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6066	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6250	8	7	15	Modbus/TCP
ADAM-6251	16	0	16	Modbus/TCP
ADAM-6266	4	4	8	Modbus/TCP

30 Tage kostenlos testen, bis zu 2 Module.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu