



Integrazione professionale degli I/O ADAM, nativa in Milestone XProtect

Il Miletech ADAM Plugin integra 8 moduli I/O selezionati delle serie Advantech ADAM-6000 e ADAM-6200 nell'ecosistema XProtect. Gli ingressi e le uscite diventano elementi nativi di XProtect, con icone personalizzate sulle mappe dello Smart Client, gli allarmi alimentano il Rule Engine e gli operatori comandano le uscite senza lasciare la piattaforma video.

Funzioni del plugin



Monitoraggio porte aperte

Imposta un'uscita come tipo Porta, collegata a un ingresso che indica aperta o chiusa, con allarme se resta aperta troppo a lungo.



Mappe dello Smart Client

Trascina ingressi e uscite ADAM sulle mappe XProtect, con icone personalizzate e comando con il tasto destro.



Icone personalizzate per ingresso

Assegna un'icona corrispondente al tipo di allarme di ciascun ingresso: intrusione, incendio, gas, panico e molti altri.



Comando uscite e impulso

Attiva o disattiva le uscite, oppure comandale a impulso per un tempo impostato, ideale per uno sblocco porta.



Stato a codice colore

Feedback visivo istantaneo sulle mappe dello Smart Client: stato di ingressi e uscite in tempo reale, a colpo d'occhio.



Non perdere mai un segnale veloce

Utilizza il latch hardware dell'ADAM per rilevare in modo affidabile variazioni rapide degli ingressi che un normale ciclo di polling potrebbe non rilevare.




Sviluppato sul Milestone Integration Platform (MIP) SDK, senza middleware né servizi esterni.

In azione



Una porta lasciata aperta genera un allarme sulla mappa dello Smart Client

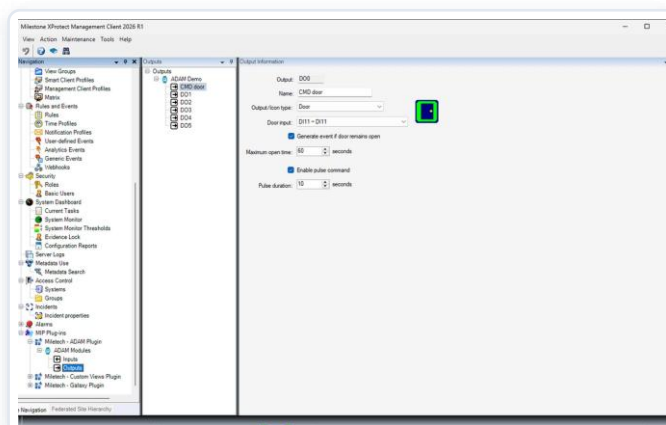

Management Client, configurazione dell'uscita porta con timeout allarme

Dettagli tecnici



Comunicazione

Connessione Modbus/TCP al modulo, tollerante a brevi interruzioni di rete, con riconnessione automatica in caso di caduta della connessione.



Integrazione XProtect

Plugin in background dell'Event Server per il polling in tempo reale. Nodo di configurazione nel Management Client. Icone sulle mappe dello Smart Client con menu contestuali per il comando dell'operatore.



Requisiti

Milestone XProtect 2022 R1 o successivo. Uno dei moduli Advantech ADAM supportati (6050, 6051, 6052, 6060, 6066, 6250, 6251, 6266) raggiungibile tramite Modbus/TCP.



Licenze

Prova gratuita di 30 giorni per un massimo di 2 moduli. Attivazione tramite file di licenza, senza necessità di connessione a Internet. Funziona come plugin, non come dispositivo hardware, quindi non consuma una licenza dispositivo XProtect.

Moduli Advantech ADAM supportati

Modello	Ingressi Digitali	Uscite Digitali	Totale Punti I/O	Comunicazione
ADAM-6050	12	6	18	Modbus/TCP
ADAM-6051	14	2	16	Modbus/TCP
ADAM-6052	8	8	16	Modbus/TCP
ADAM-6060	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6066	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6250	8	7	15	Modbus/TCP
ADAM-6251	16	0	16	Modbus/TCP
ADAM-6266	4	4	8	Modbus/TCP

Prova gratuita di 30 giorni, fino a 2 moduli.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu