

Integración profesional de E/S ADAM, nativa en Milestone XProtect



El Miletech ADAM Plugin integra 8 módulos E/S seleccionados de las series Advantech ADAM-6000 y ADAM-6200 en el ecosistema XProtect. Las entradas y salidas pasan a ser elementos nativos de XProtect, con iconos personalizados en los mapas del Smart Client, las alarmas alimentan el Rule Engine y los operadores controlan las salidas sin salir de la plataforma de vídeo.

Funciones del plugin



Supervisión de puertas abiertas

Configure una salida como tipo Puerta, vinculada a una entrada que indica abierta o cerrada, con alarma si permanece abierta demasiado tiempo.



Mapas del Smart Client

Arrastre entradas y salidas ADAM a los mapas de XProtect, con iconos personalizados y control con el botón derecho.



Iconos personalizados por entrada

Asigne un icono que corresponda al tipo de alarma de cada entrada: intrusión, incendio, gas, pánico y muchos más.



Control de salidas e impulso

Active o desactive salidas, o aplíqueles un impulso durante un tiempo definido, ideal para un abrepuertas.



Estado por código de colores

Información visual instantánea en los mapas del Smart Client: estado de entradas y salidas en tiempo real, de un vistazo.



Nunca pierda una señal rápida

Utiliza el latch de hardware del ADAM para capturar de forma fiable cambios rápidos de entrada que un ciclo de sondeo normal podría pasar por alto.




Desarrollado sobre el Milestone Integration Platform (MIP) SDK, sin middleware ni servicios externos.

Verlo en funcionamiento



Una puerta abierta desencadena una alarma en el mapa del Smart Client

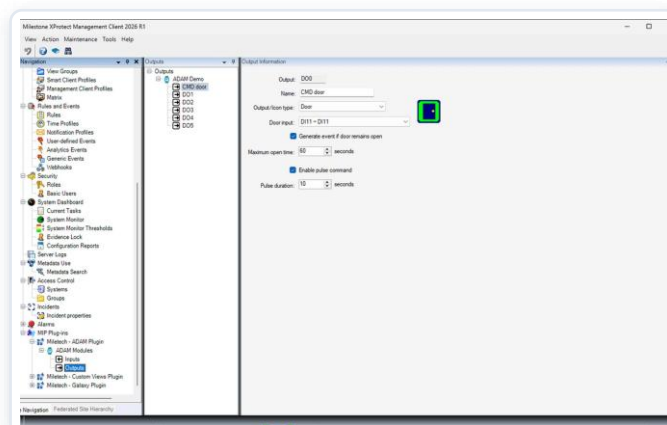

Management Client, configuración de la salida de puerta con temporizador de alarma

Detalles técnicos



Comunicación

Conexión Modbus/TCP al módulo, tolerante a pequeños fallos de red, con reconexión automática si la conexión se interrumpe.



Integración en XProtect

Plugin en segundo plano del Event Server para sondeo en tiempo real. Nodo de configuración en el Management Client. Iconos en los mapas del Smart Client con menús contextuales para el control del operador.



Requisitos

Milestone XProtect 2022 R1 o posterior. Uno de los módulos Advantech ADAM compatibles (6050, 6051, 6052, 6060, 6066, 6250, 6251, 6266) accesible por Modbus/TCP.



Licencias

Prueba gratuita de 30 días para hasta 2 módulos. Activación mediante archivo de licencia, sin necesidad de conexión a internet. Funciona como un plugin, no como un dispositivo de hardware, por lo que no consume una licencia de dispositivo de XProtect.

Módulos Advantech ADAM compatibles

Modelo	Entradas Digitales	Salidas Digitales	Total de Puntos E/S	Comunicación
ADAM-6050	12	6	18	Modbus/TCP
ADAM-6051	14	2	16	Modbus/TCP
ADAM-6052	8	8	16	Modbus/TCP
ADAM-6060	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6066	6	6	12	Modbus/TCP
ADAM-6250	8	7	15	Modbus/TCP
ADAM-6251	16	0	16	Modbus/TCP
ADAM-6266	4	4	8	Modbus/TCP

Prueba gratuita de 30 días, hasta 2 módulos.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu