

Centrali Honeywell Galaxy Dimension, native in Milestone XProtect



Il Miletech Galaxy Plugin integra le centrali antintrusione Honeywell Galaxy Dimension nell'ecosistema XProtect. Gruppi, zone e uscite diventano elementi nativi di XProtect sulle mappe dello Smart Client, gli eventi della centrale alimentano il Rule Engine e gli operatori inseriscono, disinseriscono e comandano le uscite senza lasciare la piattaforma video.

Funzioni del plugin



Inserimento e disinserimento

Inserisci in modo totale o parziale, oppure disinserisci qualsiasi gruppo dallo Smart Client, anche dai menu contestuali delle mappe.



Mappe dello Smart Client

Trascina centrali, gruppi, zone e uscite sulle mappe XProtect, con icone di stato in tempo reale e comando con il tasto destro.



Allarmi in tempo reale

Attivazioni di zona, manomissioni e guasti della centrale arrivano come eventi XProtect per regole, registrazioni e avvisi.



Comando delle uscite

Attiva o disattiva le uscite dallo Smart Client per azionare sirene, serrature, luci e altri dispositivi.



Monitoraggio delle zone

Tutti gli stati di zona: aperta, chiusa, manomissione, guasto, esclusa. Contatto, PIR, incendio, gas, panico e molti altri.




Importazione automatica

Gruppi, zone, uscite e descrizioni importati dal file XML esportato da Remote Servicing Suite.




Sviluppato sul Milestone Integration Platform (MIP) SDK, senza middleware né servizi esterni.

In azione

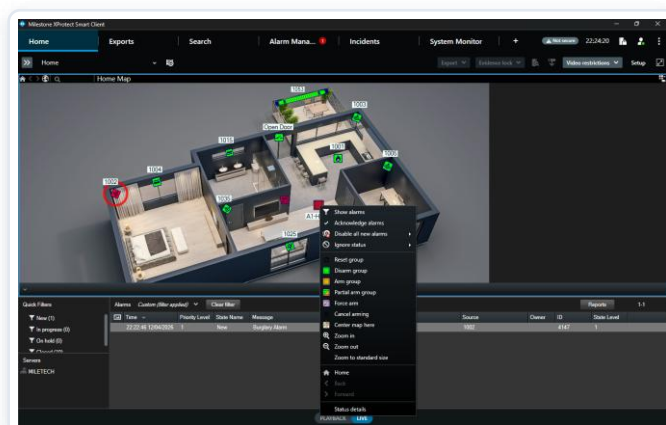

Mapa Smart Client con zone, gruppi e comandi operatore

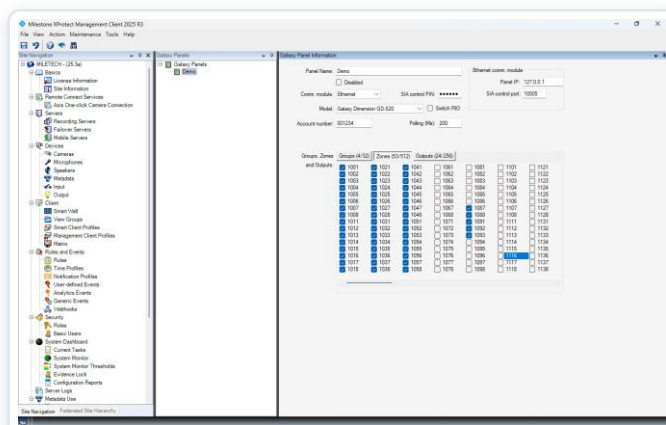

Management Client, configurazione della centrale

Dettagli tecnici



Comunicazione

SIA su TCP/IP tramite il modulo Ethernet, con gestione automatica della sessione, logica di riconnessione e intervalli di polling configurabili.



Integrazione XProtect

Plugin dell'Event Server per il polling in tempo reale, nodo di configurazione nel Management Client, icone sulle mappe dello Smart Client e pieno supporto del Rule Engine.



Requisiti

XProtect 2022 R1 o successivo, Windows Server 2019 o 2022 e centrale Galaxy Dimension con modulo Ethernet E080 e SIA attivo.



Licenze

Licenza per centrale, legata all'hardware della macchina. Prova gratuita di 30 giorni, attivazione con file di licenza, senza Internet sul server.

Modelli Galaxy Dimension supportati

Modello	Zone	Gruppi	Uscite	Ethernet	RS-232
GD-48	48	8	16	Disponibile	Prossimamente
GD-96	96	16	32	Disponibile	Prossimamente
GD-264	264	32	130	Disponibile	Prossimamente
GD-520	520	32	260	Disponibile	Prossimamente
Flex 20	20	4	8	Prossimamente	Prossimamente
Flex 50	50	8	16	Prossimamente	Prossimamente
Flex 100	100	16	32	Prossimamente	Prossimamente

Prova gratuita di 30 giorni, tutte le funzioni incluse.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu