

Centrales Honeywell Galaxy Dimension, nativas en Milestone XProtect



El Miletech Galaxy Plugin integra las centrales de intrusión Honeywell Galaxy Dimension en el ecosistema XProtect. Grupos, zonas y salidas pasan a ser elementos nativos de XProtect en los mapas del Smart Client, los eventos de la central alimentan el Rule Engine y los operadores arman, desarman y controlan salidas sin salir de la plataforma de vídeo.

Funciones del plugin



Armado y desarmado

Arme total o parcialmente, o desarme cualquier grupo desde el Smart Client, incluidos los menús contextuales de los mapas.



Mapas del Smart Client

Arrastre centrales, grupos, zonas y salidas a los mapas de XProtect, con iconos de estado en tiempo real y control con el botón derecho.



Alarmas en tiempo real

Activaciones de zona, sabotajes y averías de la central llegan como eventos de XProtect para reglas, grabaciones y avisos.



Control de salidas

Active o desactive salidas desde el Smart Client para accionar sirenas, cerraduras, luces y otros dispositivos.



Supervisión de zonas

Todos los estados de zona: abierta, cerrada, sabotaje, avería, anulada. Contacto, PIR, incendio, gas, pánico y muchos más.




Importación automática

Grupos, zonas, salidas y descripciones importados del archivo XML exportado por Remote Servicing Suite.




Desarrollado sobre el Milestone Integration Platform (MIP) SDK, sin middleware ni servicios externos.

Verlo en funcionamiento

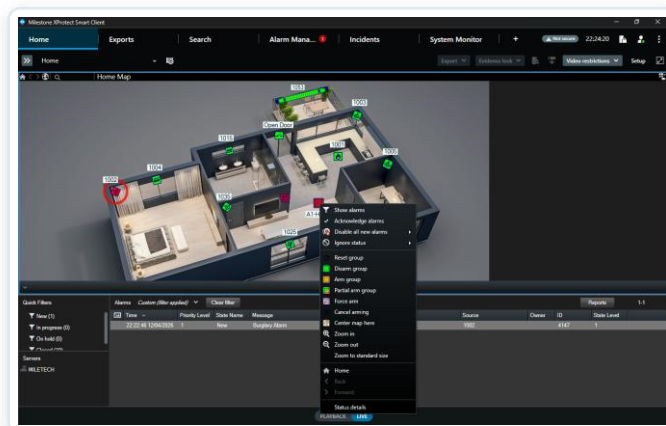

Mapa del Smart Client con zonas, grupos y controles

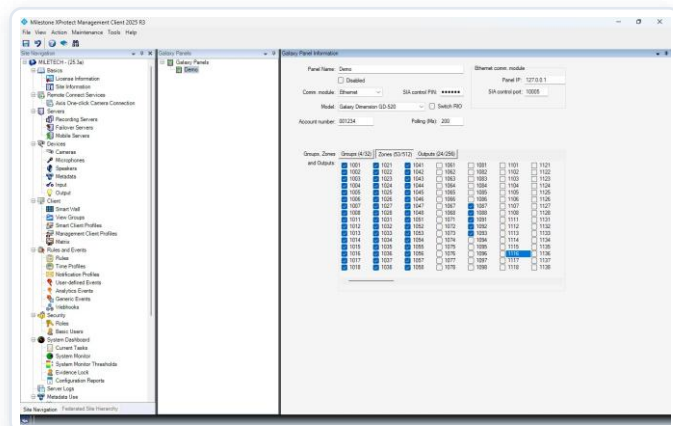

Management Client, configuración de la central

Detalles técnicos



Comunicación

SIA sobre TCP/IP a través del módulo Ethernet, con gestión automática de sesión, lógica de reconexión e intervalos de sondeo configurables.



Integración en XProtect

Plugin del Event Server para sondeo en tiempo real, nodo de configuración en el Management Client, iconos en los mapas del Smart Client y soporte completo del Rule Engine.



Requisitos

XProtect 2022 R1 o posterior, Windows Server 2019 o 2022 y central Galaxy Dimension con módulo Ethernet E080 y SIA activado.



Licencias

Licencia por central, vinculada al hardware del equipo. Prueba gratuita de 30 días, activación por archivo de licencia, sin Internet en el servidor.

Modelos Galaxy Dimension compatibles

Modelo	Zonas	Grupos	Salidas	Ethernet	RS-232
GD-48	48	8	16	Disponible	Próximamente
GD-96	96	16	32	Disponible	Próximamente
GD-264	264	32	130	Disponible	Próximamente
GD-520	520	32	260	Disponible	Próximamente
Flex 20	20	4	8	Próximamente	Próximamente
Flex 50	50	8	16	Próximamente	Próximamente
Flex 100	100	16	32	Próximamente	Próximamente

Prueba gratuita de 30 días con todas las funciones.

www.miletech.eu/downloads.html · sales@miletech.eu